

Система безбатарейной телефонной связи VSP-12/20

	<p>VSP-211-L Управляющая телефонная станция 12 канальной системы VSP-12 для установки в пульт судоводителя или же настенного монтажа в ходовой рубке с использованием монтажной коробки MBOX</p> <ul style="list-style-type: none">- встроенный переключатель на 12 направлений- встроенный усилитель- предусмотрены разъемы питания 24 В. для использования в качестве обычной телефонной связи <p>Размер: 238x205x137 мм. Класс защиты: IP-44 Вес: 1.3 кг.</p>
	<p>VSP-223-L Телефонная станция 12 канальной системы VSP-12 для установки в шумных помещениях, машинном отделении</p> <ul style="list-style-type: none">- встроенный переключатель на 12 направлений- специальный микрофон с функцией шумоподавления- встроенная лампа сигнализации вызова- возможность крепления на стену с использованием монтажной коробки MBOX- встроенное реле подключения EHS-24 и VSP-36-PEL <p>Размер: 238x205x137 мм. Класс защиты: IP-44 Вес: 1.3 кг.</p>
	<p>VSP-213-L Телефонная станция 12 канальной системы VSP-12 для установки в постах управления судовыми системами, каютах экипажа</p> <ul style="list-style-type: none">- встроенный переключатель на 12 направлений- врезной или настольный монтаж с использованием деревянного корпуса VSPK. Возможен настенный монтаж с использованием MBOX <p>Размер: 238x205x137 мм. Класс защиты: IP-44 Вес: 1.3 кг.</p>
	<p>VSP-122 Телефонная станция 12 канальной системы VSP-12 для установки на открытой палубе и крыльях мостика</p> <ul style="list-style-type: none">- настенный монтаж во влагозащищенном корпусе- встроенный переключатель на 12 направлений <p>Размер: 220x220x185 мм. Класс защиты: IP-66 Вес: 2 кг.</p>
	<p>VSP-122P Телефонная станция 12 канальной системы VSP-12 для установки на открытой палубе и крыльях мостика</p> <ul style="list-style-type: none">- переносной телефон во влагозащищенном корпусе- встроенный переключатель на 12 направлений- соединительный кабель 5 м для подключения в соединительную коробку CD-16 <p>Размер: 220x220x185 мм. Класс защиты: IP-66 Вес: 2.6 кг.</p>



VSP-211 M-L

Управляющая телефонная станция 20 канальной системы VSP-M для установки в пульт судоводителя или же настенного монтажа в ходовой рубке с использованием монтажной коробки MBOX

- встроенный переключатель на 20 направлений
- встроенный усилитель
- встроенный индикатор вызова
- предусмотрены разъемы питания 24 В. для использования в качестве обычной телефонной связи

Размер: 238x205x137 мм. Класс защиты: IP-44 Вес: 1.3 кг.



VSP-212 M-L

Телефонная станция 20 канальной системы VSP-M для установки в шумных помещениях, машинном отделении

- встроенный переключатель на 20 направлений
- специальный микрофон с функцией шумоподавления
- встроенная лампа сигнализации вызова
- возможность крепления на стену с использованием монтажной коробки MBOX
- встроенное реле подключения EHS-24 и VSP-36-PEL

Размер: 238x205x137 мм. Класс защиты: IP-44 Вес: 1.3 кг.



VSP-22M

Телефонная станция 20 канальной системы VSP-M для установки на открытой палубе и крыльях мостика

- настенный монтаж во влагозащищенном корпусе
- встроенный переключатель на 20 направлений

Размер: 220x220x185 мм. Класс защиты: IP-66 Вес: 2.4 кг.



VSP-213-M

Телефонная станция 20 канальной системы VSP-M для установки в постах управления судовыми системами, каютах экипажа

- встроенный переключатель на 20 направлений
- врезной или настольный монтаж с использованием деревянного корпуса VSPK. Возможен настенный монтаж с использованием MBOX

Размер: 238x205x137 мм. Класс защиты: IP-44 Вес: 1.3 кг.



EHS-24

Вращающийся светильник 24 В используется в качестве визуальной сигнализации вызова

Размер: 147x220 мм. Класс защиты: IP-54 Вес: 0.9 кг.



CD-4

Соединительная коробка настенного монтажа

Размер: 80x110x63 мм. Класс защиты: IP-66 Вес: 0.35 кг.

**MBOX**

Стальной монтажный корпус настенного монтажа
Размер: 244x138x76 мм. Вес: 1 кг.

**MT-9**

Динамический микрофон. Ларингофон для совместного использования с гарнитурой VSP-36.

Вес: 0.04 кг.

**VSP-36-PELP**

Гарнитура для использования в шумных помещениях для включения в соединительную коробку CD-4 или же VSP-36-PEL для подключения напрямую к телефонной станции.

Класс защиты: IP-54 Вес: 1.2 кг.

**IRR-24**

Соединительная коробка настенного монтажа для установки в шумных помещениях. Используется для подключения EHS-24. Встроенная кнопка сброса сигнализации.

Размер: 80x110x63 мм. Класс защиты: IP-66 Вес: 0.35 кг.

**VSP-512**

Телефонная станция взрыво-пожарозащищенного исполнения настенного монтажа
- встроенный переключатель на 12 направлений
- используется совместно с коммутатором VSP-5004

Размер: 220x208x170 мм. Класс защиты: IP-66 Вес: 1.8 кг.

**VSP-5004** (8,12)

Коммутатор на 4, 8 или 12 направлений для использования телефонных станций VSP-512
Подключается к системе VSP-12



Размер: 450x300x200 мм. Вес: 11 кг.

**VSP-512-PEL**

Взрыво-пожарозащищенная гарнитура для совместного использования с телефонной станцией VSP-512

Вес: 0.5 кг.

Пример комплектации системы VSP

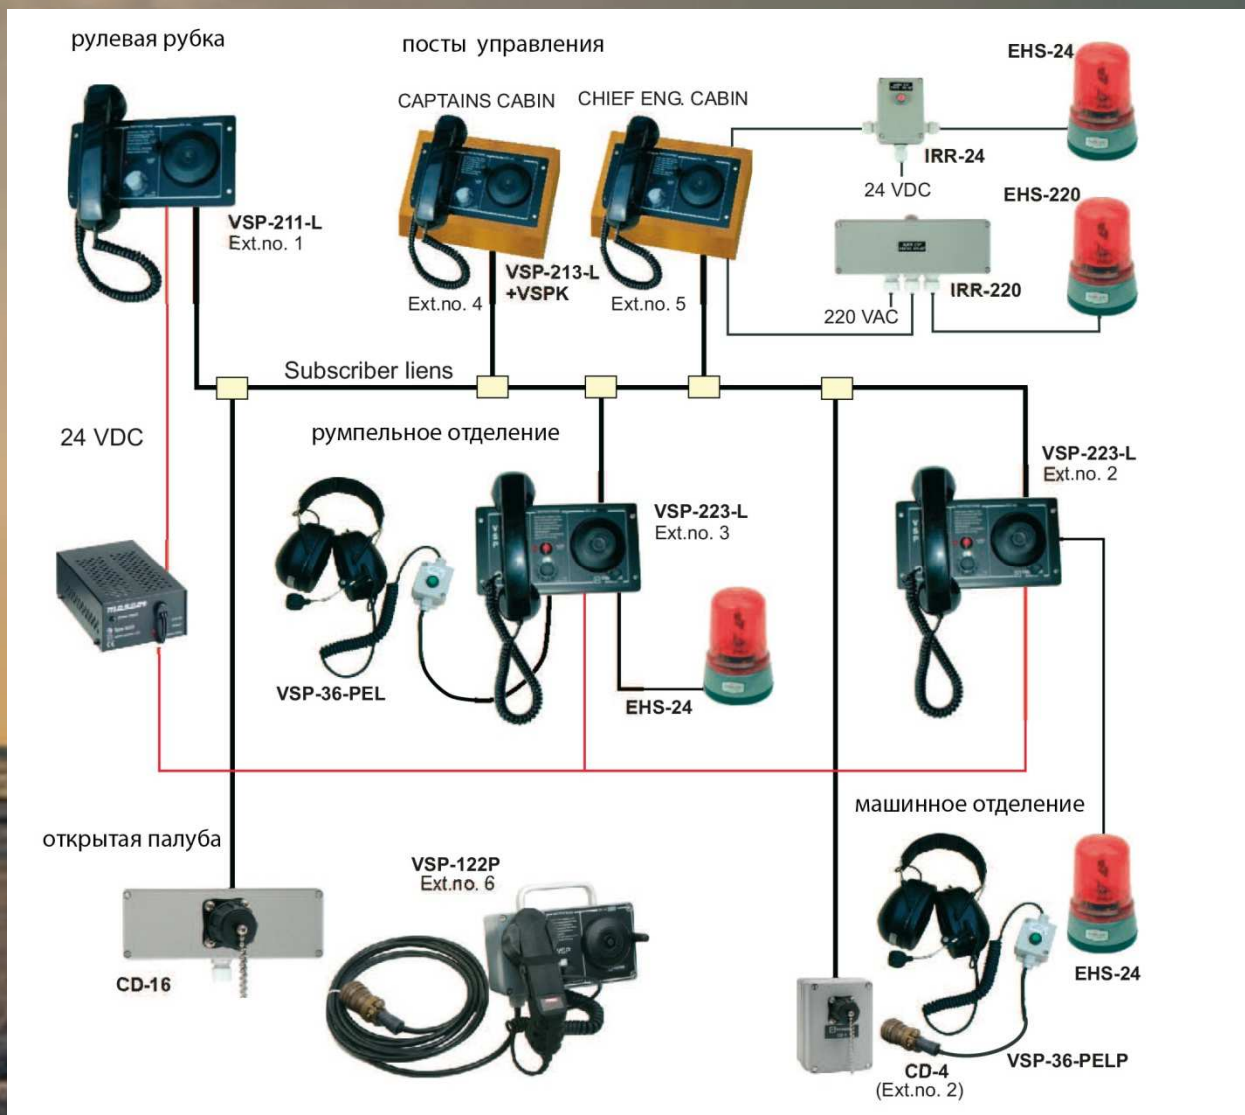

ООО «Морской Технический Центр»

Телефон: +7 (812) 244-20-07 +7 (812) 493-23-77

Факс: +7 (812) 493-23-78

http: www.mtcen.com

e-mail: mail@mtcen.com